

# PIAZZINO

Der langlebige Holzschirm



**Glatz** 

# Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer farblos lackiert	Bestellnummer rötlich lackiert
○	cm			
	Ø 300	8-teilig	173 00 300 751	172 00 300 751
	Ø 350	8-teilig	173 00 350 751	172 00 350 751
□	300×300	8-teilig	173 00 301 751	172 00 301 751


Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
<b>A</b>	<b>AS</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>C</b>		
Ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60×60	55	30 (5)
300×300	-	4.8	9.0	50	205	275	60×60	55	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX (Aufbau 15 cm). Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7,5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

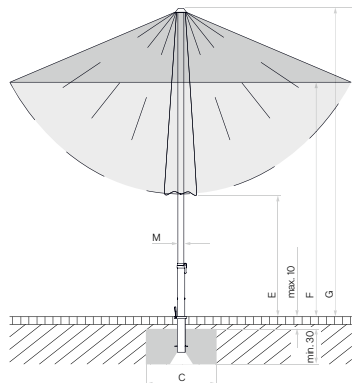

Looser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

## Zubehör

Zwingend  
notwendig

Bestellnummer

### Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 978
---	--	--	----------------

### Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

## Befestigungen

### Bodenhülsen

4	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr PX	350 01 207 001
4	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301/304	Übergangrohr PX	350 01 207 011

### Mauerkonsolen

5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
---	---	-------------	----------------

### Sockel

6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	350 01 111 116
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	350 01 112 116
	<sup>1</sup> Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
	<sup>1</sup> 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 533
6	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	350 01 111 216
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	350 01 112 216
	<sup>1</sup> Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	Standrohr Z	350 01 109 528
	<sup>1</sup> 1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	Standrohr Z	350 01 109 534
7	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt NEU	Standrohr Z	350 01 100 810
	<sup>1</sup> Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 210
7	Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt NEU	Standrohr Z	350 01 100 910

### Rollensockel

8	<sup>3</sup> Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465
8	<sup>3</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
9	<sup>3</sup> Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 200
	<sup>3</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 280
	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 310
	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 320

### Standrohre / Übergangrohre

10	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 210
10	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		350 01 201 282
10	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 300
11	Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 206 001
12	Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		350 01 206 082
11	Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 206 011

<sup>1</sup> solange Vorrat

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



11



12



<b>Gestell</b>	8-teilig Durchgehender Stock Ø 48 mm Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen, fixierbar mit einem Metallstift Stoffecken mit Leder (weiss) verstärkt Gestelldach: rund, quadratisch
<b>Gestellfarbe</b>	Stoffqualität 5, 4: Farblos lackiertes Eukalyptusholz Stoffqualität 2: Rötlich lackiertes Eukalyptusholz
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Im Lieferumfang inbegriffen
<b>Elektrozubehör</b>	Osyrion Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsort



Befestigung



Gültig ab 1.1.2024  
glatz.com