




FORTELLO® LED



01/2026 de - 259 422 60 130 © by Glatz AG

LAKESIDE - Eventlocation & Apartments, Zwenkau DE. © LAKESIDE - Johannes Funkner

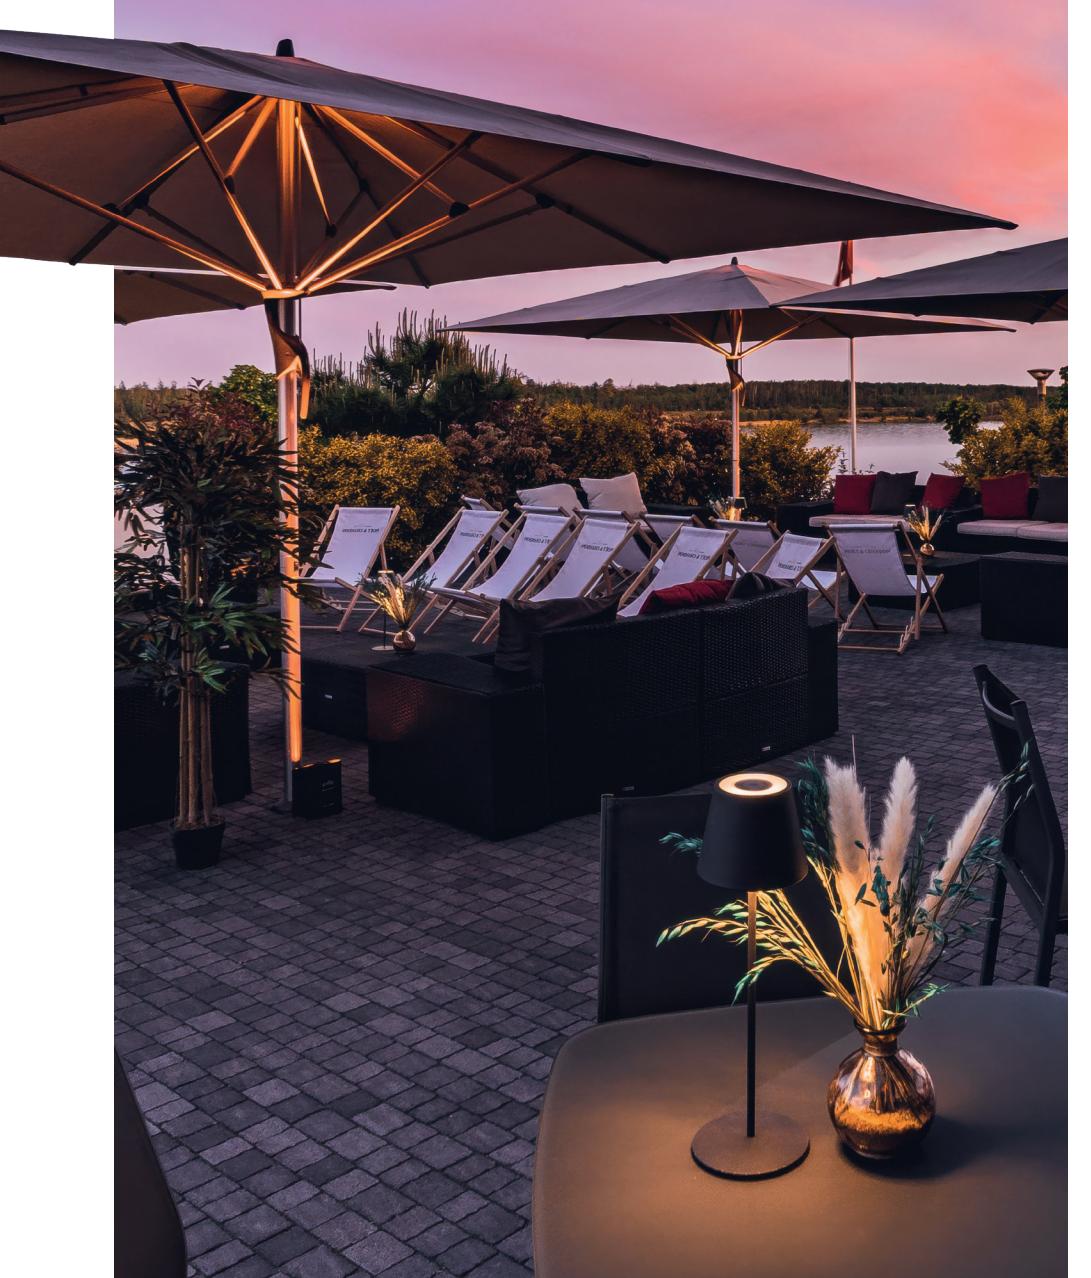

FORTELLO® LED Der windsichere Nachtschwärmer



Gestell
8 Streben
Aluminium
Zweiteilig profilierter Mast Ø 67 x 3 mm
Schieber und Krone aus robustem Aluminium-Druckguss
Schrauben und Nieten aus Edelstahl

Funktion
Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel
Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen und hohe Schliesshöhe

Integrierte LED-Beleuchtung Farbtemperatur 2700K (warmweiss)
Stufenlos dimmbar, max. 3200 Lumen
LED sind in den Streben integriert
Ein Nachrüsten der LED ist nicht möglich
Schirm ohne Akku-Pack
Akku-Pack muss als Zubehör bestellt werden
Mit Ladeanzeige, 100 Wh, Ladezeit 4 h
Leuchtdauer 10 h auf empfohlener Helligkeit

Gestellfarbe Natureloxiertes Aluminium

Schirmbezug Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98%
Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98%
Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98%
Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant Auf Anfrage erhältlich

Schutzhülle Optional bestellbar



Verwendungsorte



Befestigung



FORTELLO® LED
© Int. Design reg.

Gültig ab 1.1.2026
glatz.com

Glatz *

Gestell Aluminium, natureloxiert, mit LED²

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer
cm			
<input type="radio"/>	Ø 400	8	328 00 400 171
	300 x 300	8	328 00 301 171
<input type="checkbox"/>	350 x 350	8	328 00 351 171
	400 x 400	8	328 00 401 171
<input type="checkbox"/>	400 x 300	8	328 00 402 171

² Schirm ohne Akku-Pack. Akku-Pack muss als Zubehör bestellt werden. Akku-Pack nicht empfohlen für Küstenregionen.

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Schliesshöhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	E	F	G	H	C			
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80 x 80	120	80 (9)
300 x 300	-	6.7	9.0	125	215	345	270	80 x 80	120	90 (10)
350 x 350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80 x 80	120	80 (9)
400 x 400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	90 x 90	180	70 (8)
400 x 300	-	6.7	12.0	130	215	375	290	80 x 80	120	80 (9)



Die angegebenen Massen sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab. Beim Granitsockel 120 kg weichen diese um plus 9.5 cm und beim Granitsockel mit Rollen-Set um plus 14 cm ab.

Bei Verwendung PX Bodenhülse mit Adapter auf M4 ergibt sich plus 10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäß Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

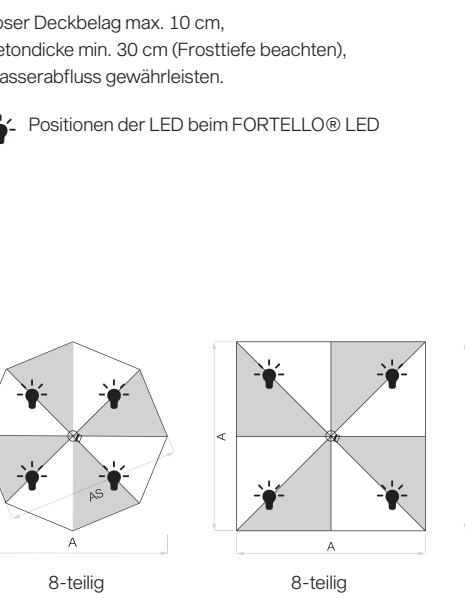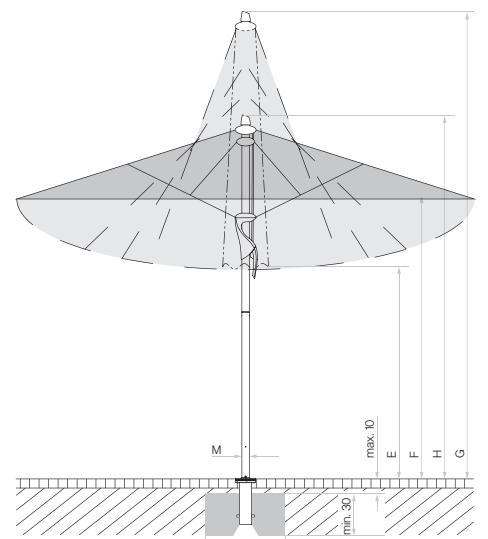

Zubehör FORTELLO® LED

Schutzhülle

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1 Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 701
--	----------------

Zubehör

Elektro-Zubehör

2 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 000
--	----------------

3 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 100
--	----------------

4 Akku-Pack, 14.4 V, 6.8 Ah, 100 Wh	350 01 565 500
-------------------------------------	----------------

Zubehör FORTELLO® LED

Befestigungen

Bodenhülsen

4 Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Adapter PX zu M4 + Standrohr M4, P+	350 01 207 001
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------

Adapter

5 Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	350 01 226 510
--------------------------------------	------------------	----------------

Montageplatten

7 Montageplatte M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	350 01 226 921
--	------------------	----------------

8 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	350 01 226 932
---	------------------	----------------

9 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	350 01 226 930
--	------------------	----------------

10 Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50–350 mm), Aufbauhöhen (50–350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	350 01 222 510
--	------------------	----------------

Mauerkonsolen

11 Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P+	350 01 229 405
---	------------------	----------------

12 Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt (Nicht geeignet mit Drehadapter M4 zu M4)	Standrohr M4, P+	350 01 229 410
---	------------------	----------------

Sockel

13 Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4, P+	350 01 108 235
---	------------------	----------------

Platten-Set, 8 Stück, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		350 01 226 908
---	--	----------------

Platten-Set, 8 Stück, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 909
--	--	----------------

14 Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloziert-Look		350 01 100 617
--	--	----------------

15 Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 630
--	--	----------------

16 Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500
--	--	----------------

17 ¹ Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein		350 01 109 495
---	--	----------------

17 ² Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein, matt	NEU	350 01 109
---	-----	------------